

Poziome liny kotwiczące

AXK 11
aluminium
otwarcie: 22 mm
masa: 120 g



AZ 002
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
masa: 220 g



AZ 003
aluminium
otwarcie: 20 mm
masa: 160 g



AZ 004
aluminium
otwarcie: 22 mm
masa: 180 g
twist lock



AZ 040
aluminium
otwarcie: 23 mm
masa: 80 g



AZ 041T
aluminium
otwarcie: 23 mm
masa: 100 g
twist lock



AZ 042
stal galwanizowana
otwarcie: 23 mm
masa: 230 g



AZ 043T
stal galwanizowana
otwarcie: 23 mm
masa: 250 g
twist lock



AZ 022
stal galwanizowana
otwarcie: 50 mm
masa: 500 g



AZ 023
aluminium
otwarcie: 60 mm
masa: 480 g




AZ 024
aluminium
otwarcie: 100 mm
masa: 920 g



AZ 025
stal galwanizowana
otwarcie: 80 mm
masa: 800 g



lina poliamidowa
w oplocie
Ø 10,5 mm

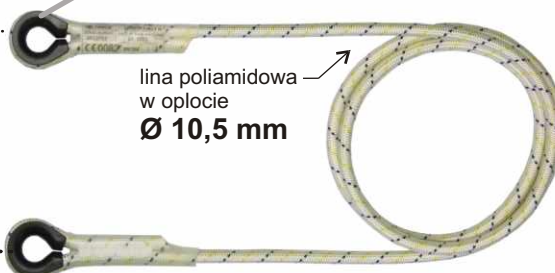

LP 100 TT LINA POZIOMA KOTWICZĄCA

EN 354 EN 358



Nr kat.: LB 100 xx TT (xx - długość)

Warianty:

LP 100 02 TT - długość 2,5 m

LP 100 05 TT - długość 5 m

LP 100 10 TT - długość 10 m

LP 100 15 TT - długość 15 m


LP 101 20 TT - długość 20 m

LP 101 25 TT - długość 25 m

LP 101 30 TT - długość 30 m

Inne długości na zamówienie.

lina poliamidowa
w oplocie
Ø 10,5 mm

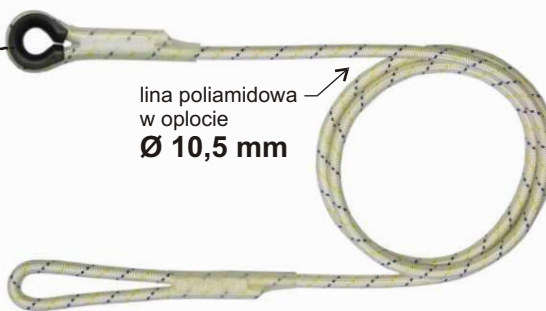

LP 100 LT LINA POZIOMA KOTWICZĄCA

EN 354 EN 358



Nr kat.: LB 100 xx LT (xx - długość)

Warianty:

LP 100 02 LT - długość 2,5 m

LP 100 05 LT - długość 5 m

LP 100 10 LT - długość 10 m

LP 100 15 LT - długość 15 m


LP 101 20 LT - długość 20 m

LP 101 25 LT - długość 25 m

LP 101 30 LT - długość 30 m

Inne długości na zamówienie.

lina poliamidowa
w oplocie
Ø 10,5 mm

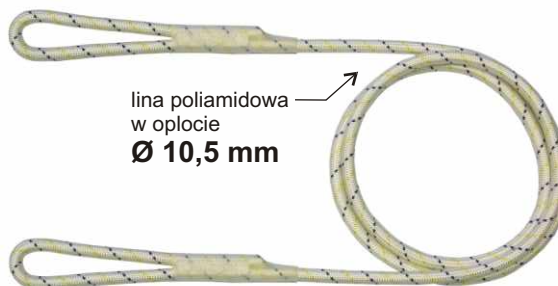

LP 100 LL LINA POZIOMA KOTWICZĄCA

EN 354 EN 358



Nr kat.: LB 100 xx LL (xx - długość)

Warianty:

LP 100 02 LL - długość 2,5 m

LP 100 05 LL - długość 5 m

LP 100 10 LL - długość 10 m

LP 100 15 LL - długość 15 m

LP 101 20 LL - długość 20 m

LP 101 25 LL - długość 25 m

LP 101 30 LL - długość 30 m

Inne długości na zamówienie.